


СПРИНКЛЕР БЫСТРОГО СРАБАТЫВАНИЯ НЕПТУН

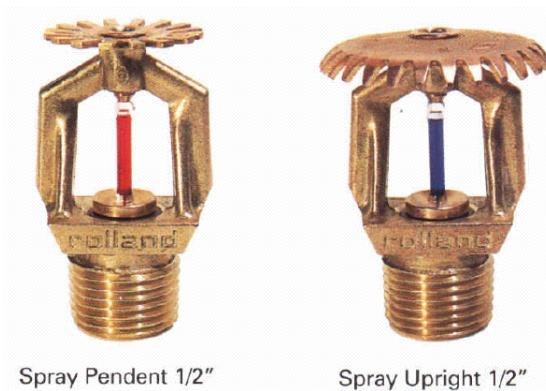

Spray Pendent 1/2"

Spray Upright 1/2"

Спринклеры вертикальные вверх и вниз направленные создают водную струю с параболической диаграммой направленности по отношению к защищаемой площади. Орошающие спринклеры расходуют от 80 до 100% общего водного потока в убывающем направлении.

Отделка: латунь или хром

Приспособления: ключ для спринклера Нептун

Упаковка: полистироловая упаковка для 20 шт.

Размеры: 25см x 20,5 см x 7 см.

Вес: 1,6 кг

Нормальное давление: 12 бар

Максимальное давление: 35 бар (все спринклера прошли испытания).

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цвет	Температура
Оранжевый	57°C – 135°F
Красный	68°C – 155°F
Желтый	79°C – 175°F
Зеленый	93°C – 200°F
Синий	141°C – 286°F
Фиолетовый	182°C – 360°F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Орошающие спринклеры	
	Подвесные	Вертикальные
Резьба	1/2"	1/2"
Отверстие	15	15
К фактор	81,2	81,2
Высота	56 мм	56 мм
Ширина	33 мм	42 мм
Соответствие нормам	FM/LPC	FM/LPC

КАК ЗАКАЗАТЬ

Для заказа необходимо выбрать 8 позиций для определения вида спринклера

МОДЕЛЬ Neptune-N	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ LM-1 LPC-2	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ 3/8" - 1 1/2" - 2 3/4" - 3	ОТВЕРСТИЕ 10 – 1 15 – 2 20 – 3	ТИП SSU – U SSP – P Cu/p - C	ТЕМПЕРАТУРА 57°C-1; 68°C-2; 79°C-3; 93°C-4; 141°C-5; 182°C-6; Открытый - O	ДЕЙСТВИЕ Стандартное-S Открытое – O Быстрое срабатывание - F	ОТДЕЛКА Латунь -L Хром – С Черный – N Белый – В Краска – R* (спец.заказ)
N	1	2	2	P	2	F	C

Пример: N122P2FC

Спринклер типа Нептун, оросительный, подвесной, 1/2", температура сработки 68°C, быстросрабатывающий отделка - хром, соответствие нормам – Factory Mutual